

PROFESSIONAL LAUNDRY

Lavadora Alto Centrifugado

W5180S

Características y ventajas

- **Características de Compass Pro® :**
  - Pantalla grande con botón selector para fácil selección de programa
  - Selección de idioma
  - Botones de selección y otras opciones para los programas de lavado más frecuentes
  - Bloques de programas de lavado optimizados en cuanto a ahorro, rendimiento y tiempo. (Disponible en programas generales)
- **AS – Ahorro automático (AS por sus siglas en inglés):**
  - La máquina pesa la ropa y regula la cantidad de agua y la energía que se van a utilizar en función de la carga. Esto se traduce en un importante ahorro si la máquina no está totalmente llena. (Disponible en programas generales)
- Consumos extremadamente bajos de agua y energía (consulte la siguiente tabla)
- Cubeta de detergente con cuatro compartimentos para la dosificación manual del detergente en polvo o líquido
- Centrifugado muy eficaz en el secado de la carga
- Puerta con junta y bisagras de gran resistencia
- Acero inoxidable y galvanizado en todas las piezas importantes para conseguir un alto nivel de protección contra la oxidación
- **Power Balance:**
  - Maximiza la fuerza de extracción, garantizando así un centrifugado más eficaz y un mayor ahorro en el secado
  - Minimiza la tensión en la máquina, con un funcionamiento carente de problemas y un aumento de la vida útil de la misma
  - Reduce las vibraciones, permitiendo así instalar la máquina en cualquier ubicación



Las imágenes mostradas solamente son representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Opciones principales

- Suministro automático de detergente líquido (tarjeta E / S opcional)
- Conexión a sistema de reservas- / pago o de contador de monedas

Especificaciones principales		W5180S
Capacidad máx. factor de llenado 1:9	kg/lb	20/45
Volumen del tambor,	litros	180
diámetro	ø mm	650
Centrifugado	rpm	742
Factor G		200
Alternativas de calentamiento estándar electricidad	kW	13.0
vapor		x
sin calent.		x


Datos de consumo "Normal 60°C" Ahorro*		El		Vapor***	
		Carga completa, 20 kg	Media carga**, 10 kg	Carga completa, 20 kg	Media carga**, 10 kg
Tiempo total	min	51	47	51	47
Consumo de agua (fría+caliente)	litros	128+31	65+17	159+0	82+0
Consumo de energía (motor/calentamiento/agua caliente)	kWh	0.3/0.9/2.0	0.25/0.75/1.05	0.3/-	0.25/-
Consumo de vapor	kg	-	-	4.4	2.7
Humedad residual	%	58	66	58	66

* Temperatura de agua fría 15 °C y caliente 65 °C.
** Programas con AS.
*** En función de la presión del vapor.

Certificados ISO 9001 e ISO 14001, y homologación IP 24D.

Conexión eléctrica*					
Alternativa calentamiento	Tensión principal	Hz	Potencia calorífica kW	Potencia total kW	Fusible recomendadode A
Calentamiento eléctrico	220-240V 1 ~	50/60	13.0	13.5	63
	220-240V 3 ~	50/60	13.0	13.5	35
	380-415V 3N ~	50/60	13.0	13.5	25
	440V 3 ~	60	13.0	13.5	20
	480V 3 ~	60	13.0	13.5	20
Vapor o sin calentamiento	220-480V 1 ~	50/60	-	1.0	10




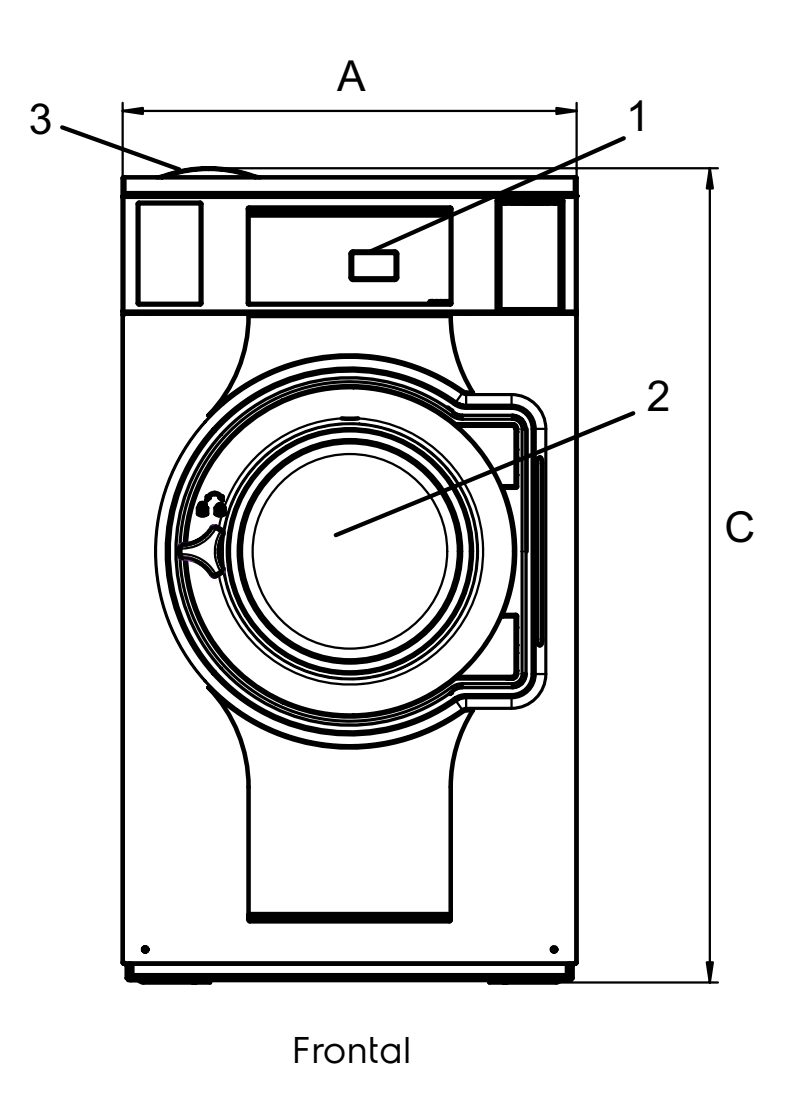


Frontal

Conexiones de agua y vapor		W5180S
Válvulas de agua	DN	20
Presión del agua	kPa	200-600
Capacidad a 300 kPa	l/min	30
Válvula de descarga	ø mm	75
Capacidad de descarga	l/min	170
Válvula de vapor	DN	15
Presión de vapor	kPa	300-600
Tomas para detergente líquido		5
Requisitos del suelo		
Frecuencia de la fuerza dinámica	Hz	12.4
Carga sobre el suelo en extracción máxima	kN	3.0 ± 4.8
Niveles de sonido		
Nivel de emisión acústica (IEC 60704-2-4)		
lavado	dB(A)	70
centrifugado	dB(A)	74
Emisión de calor		
% de potencia instalada, máx.		5
Datos de transporte**		
Peso	kg neto	221
Volumen de transporte	m^3	1.26
Accesorios		
Base para elevar la máquina		x
Kit de mangueras de entrada de agua y/o vapor		x
Colector de pelusa		x
Dimensiones en mm		
A Anchura		750
B Profundidad		914
C Altura		1345
D		500
E		1440
F		1048
G		80
H		1247
I		297
J		217
K		1227
L		1127
M		278
N		104
O		223
P		132

1 Panel de control
2 Abertura de la puerta ø 395 mm
3 Cubeta del detergente
4 Agua fría
5 Agua caliente
6 Reutilización del agua
7 Descarga
8 Conexiones de entrada de líquidos
9 Conexion eléctrica
10 Conexión de vapor

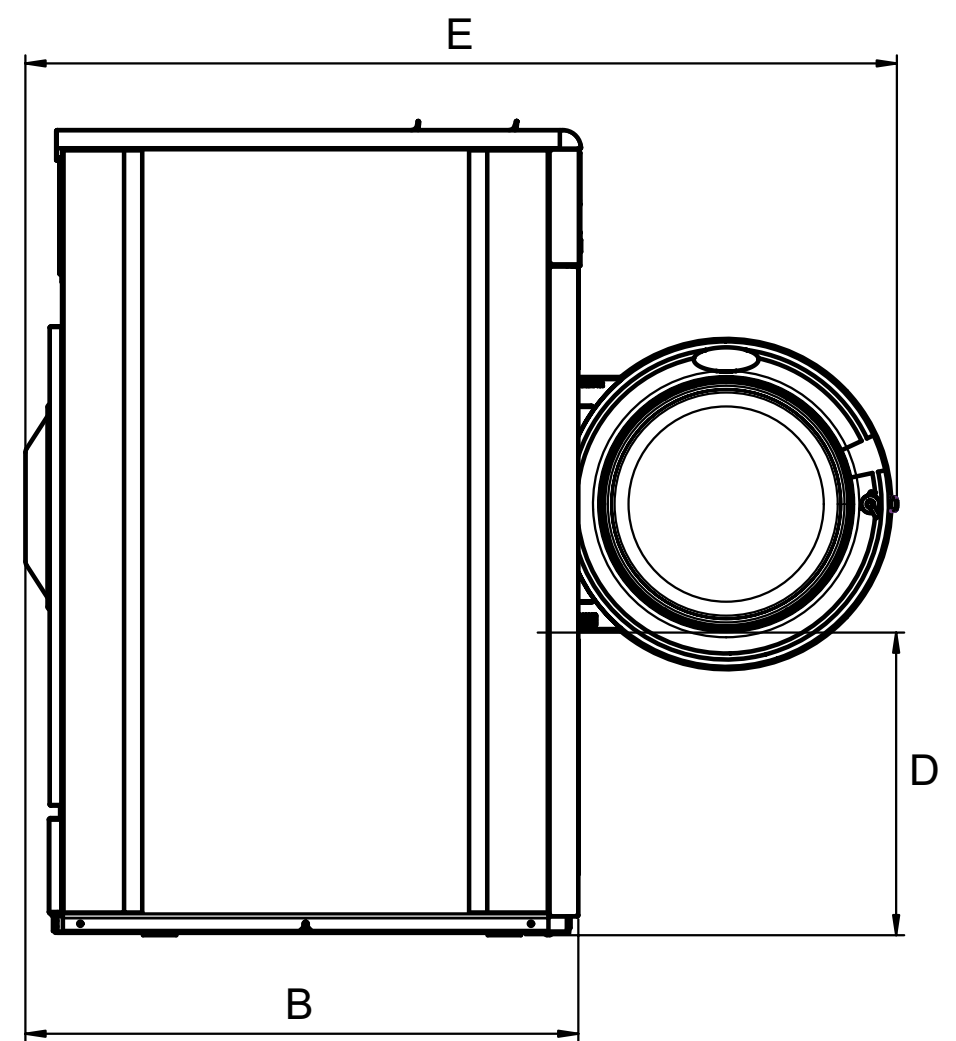

Vista lateral

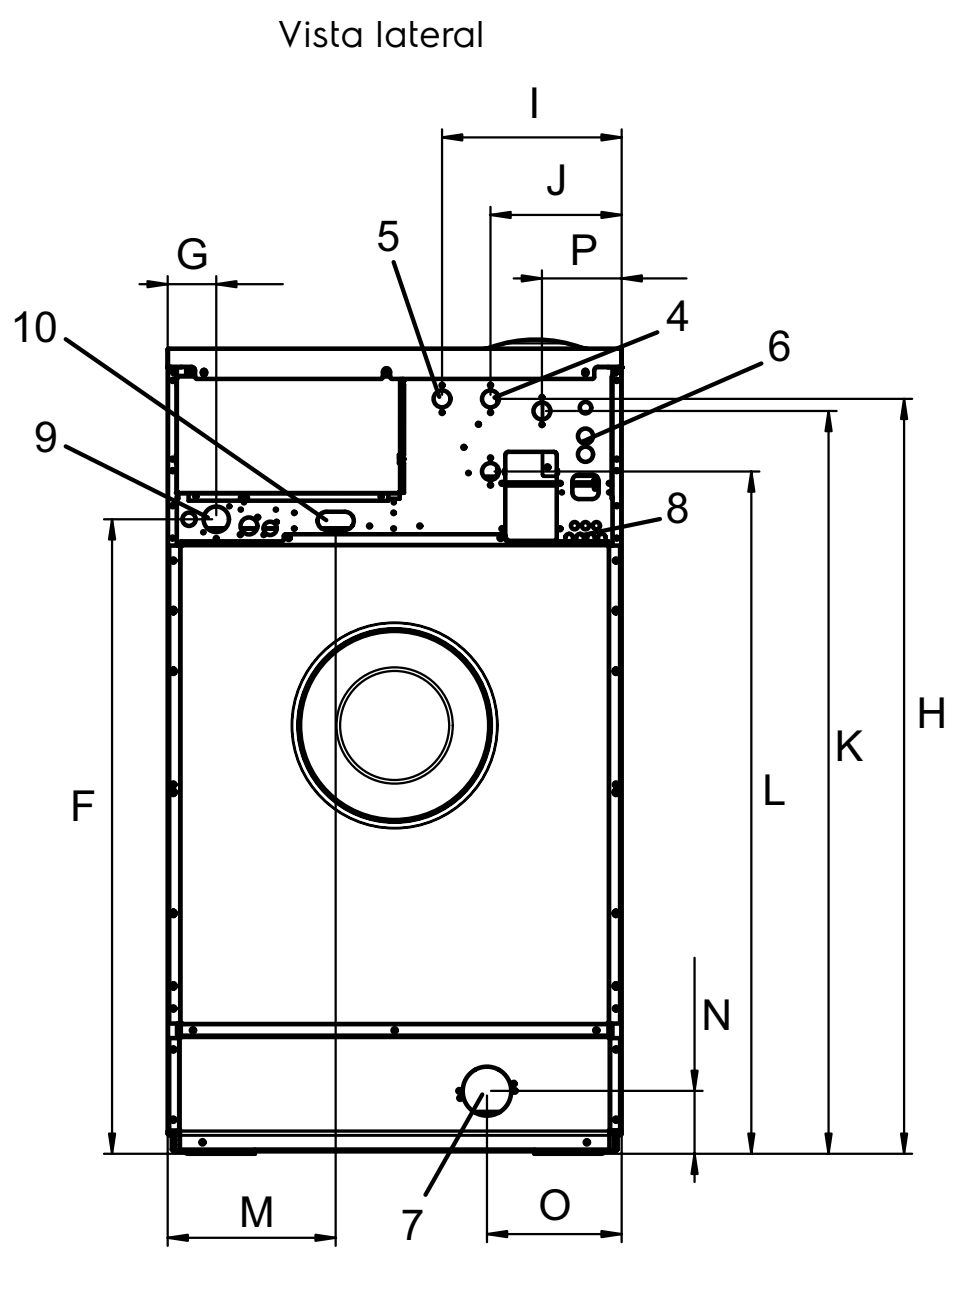

Parte posterior

Panel frontal y paneles laterales en gris claro y azul (RAL 260 70 05, 250 60 30)

* Disponible en otros voltajes, véase el manual de instalación.

** Datos medios. El peso/volumen de transporte una vez embalado depende de la configuración Póngase en contacto con el departamento de logística para conocer las medidas exactas.

www.electrolux.com/professional

Share more of our thinking at www.electrolux.com

Art. No. 438919505ES/2015.07.09